INSTALLATION & CONNECTIONS

INSTALLATION INSTRUCTION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Turn off power at main fuse box.
2. Tighten center pieces (H) and (I) onto frame.
3. Install crossbar assembly complete with nipple and canopy chain loop to junction box as one complete assembly.
4. Remove loop ring (B) from canopy loop (C). Slip canopy (D) over loop (C) and secure by fastening loop ring (B). Adjust the height of the nipple so canopy will sit flat against ceiling and tighten locknut (A) against crossbar (E).
5. Remove loop ring (B) and canopy (D) from ceiling.
6. Assemble chandelier as per photo but do not weave wire through chain links yet.
7. Hold chandelier up against canopy loop (C) with chain and adjust to desired height. Remove excess chain.
8. Before tightening chain onto canopy loop (C), weave chandelier wire through every second link.
9. Let the canopy loop ring (B) slip to the bottom of chain. Repeat this step for canopy (D).
10. Secure chain onto canopy loop (C).
11. Weave wire through the canopy loop and into junction box.
12. Connect both ground wires together one from the canopy (F) and one from the fixture (G), and then connect them to ground wire of junction box (using wire connectors included).
13. Connect black wire of power supply to the smooth side of the wire (flexible cord) from the chandelier and connect white wire of power supply to the ribbed side of the wire from the chandelier. NOTE: Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.
14. Lift canopy up to ceiling covering junction box and secure by using canopy loop ring.

CAPIZ SHELL STRAND & BULB INSTALLATION

1. Install 100W max A19 bulb (NOT INCLUDED).
2. Carefully unwrap one package of Capiz shell at a time.
3. Install longer capiz shell strands onto the inner frame (22 pcs), and shorter strands onto the outer frame (40 pcs).


TURN ON POWER
ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas













16665/01/2009

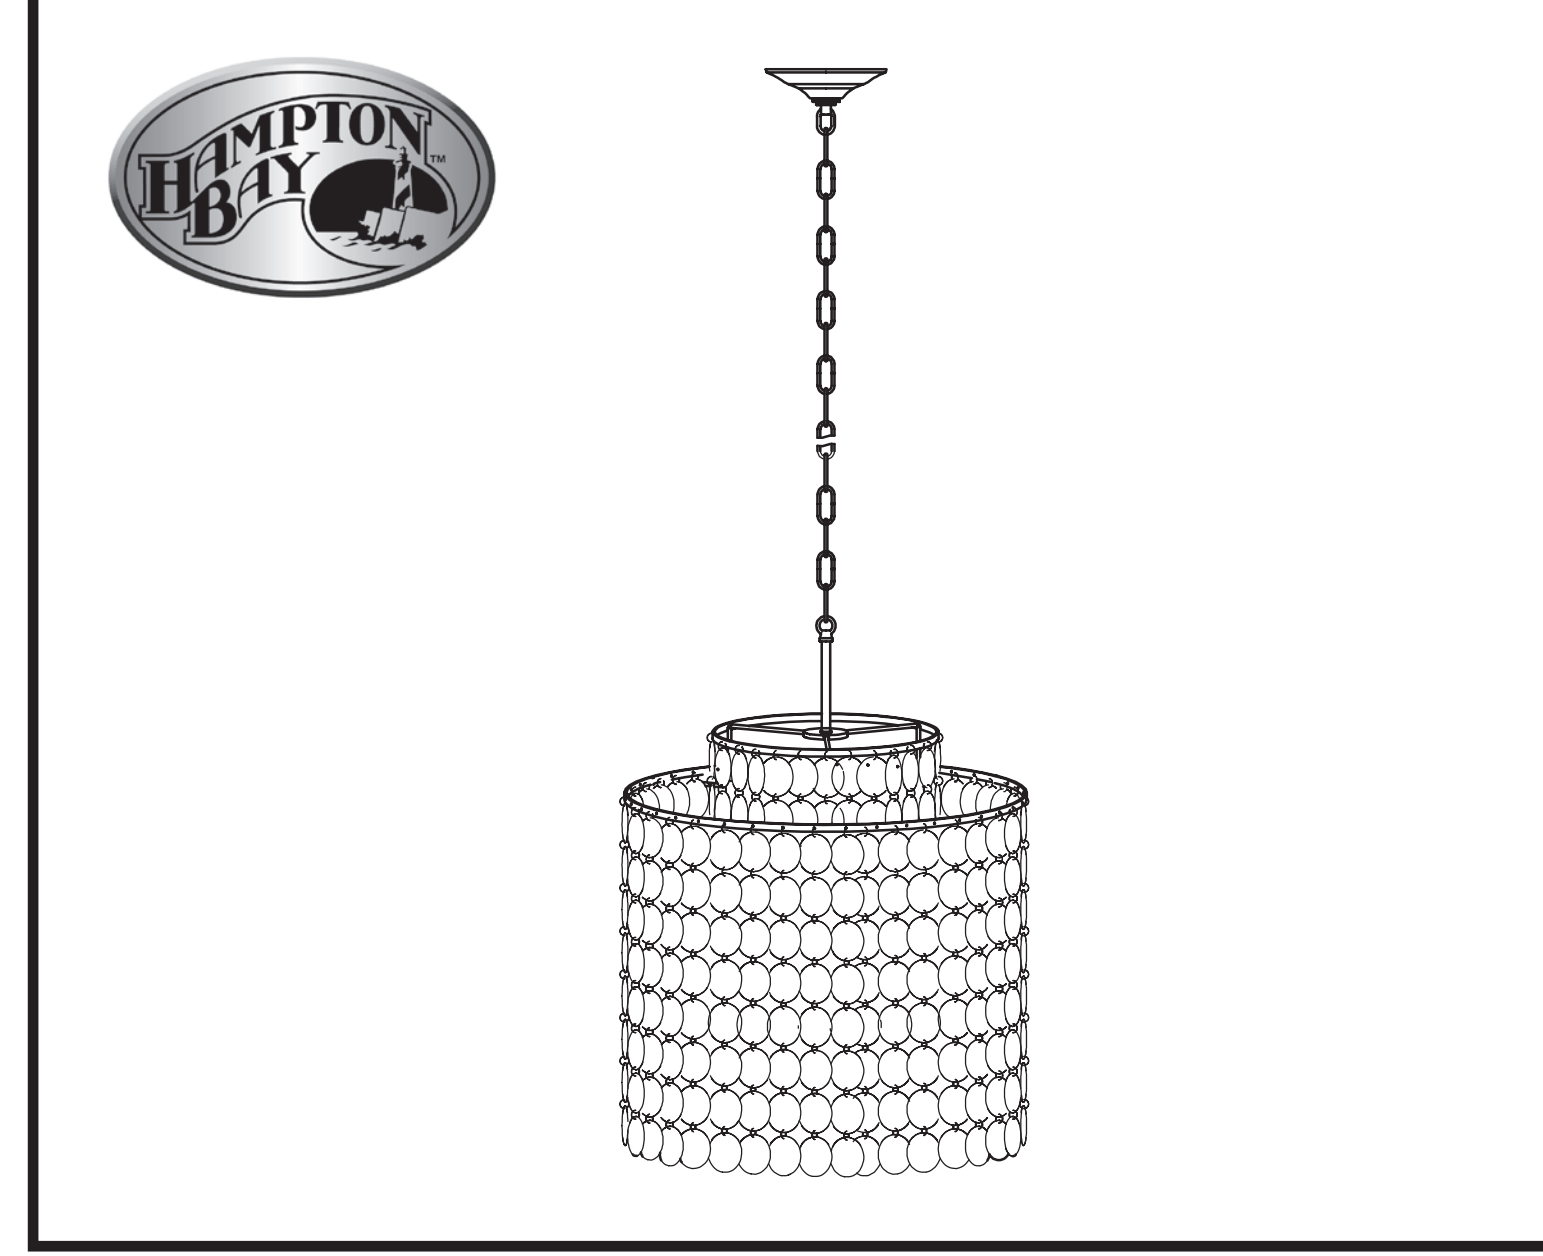

Thank You	Merci	Gracias
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

16665
INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
    - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
    - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
    - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

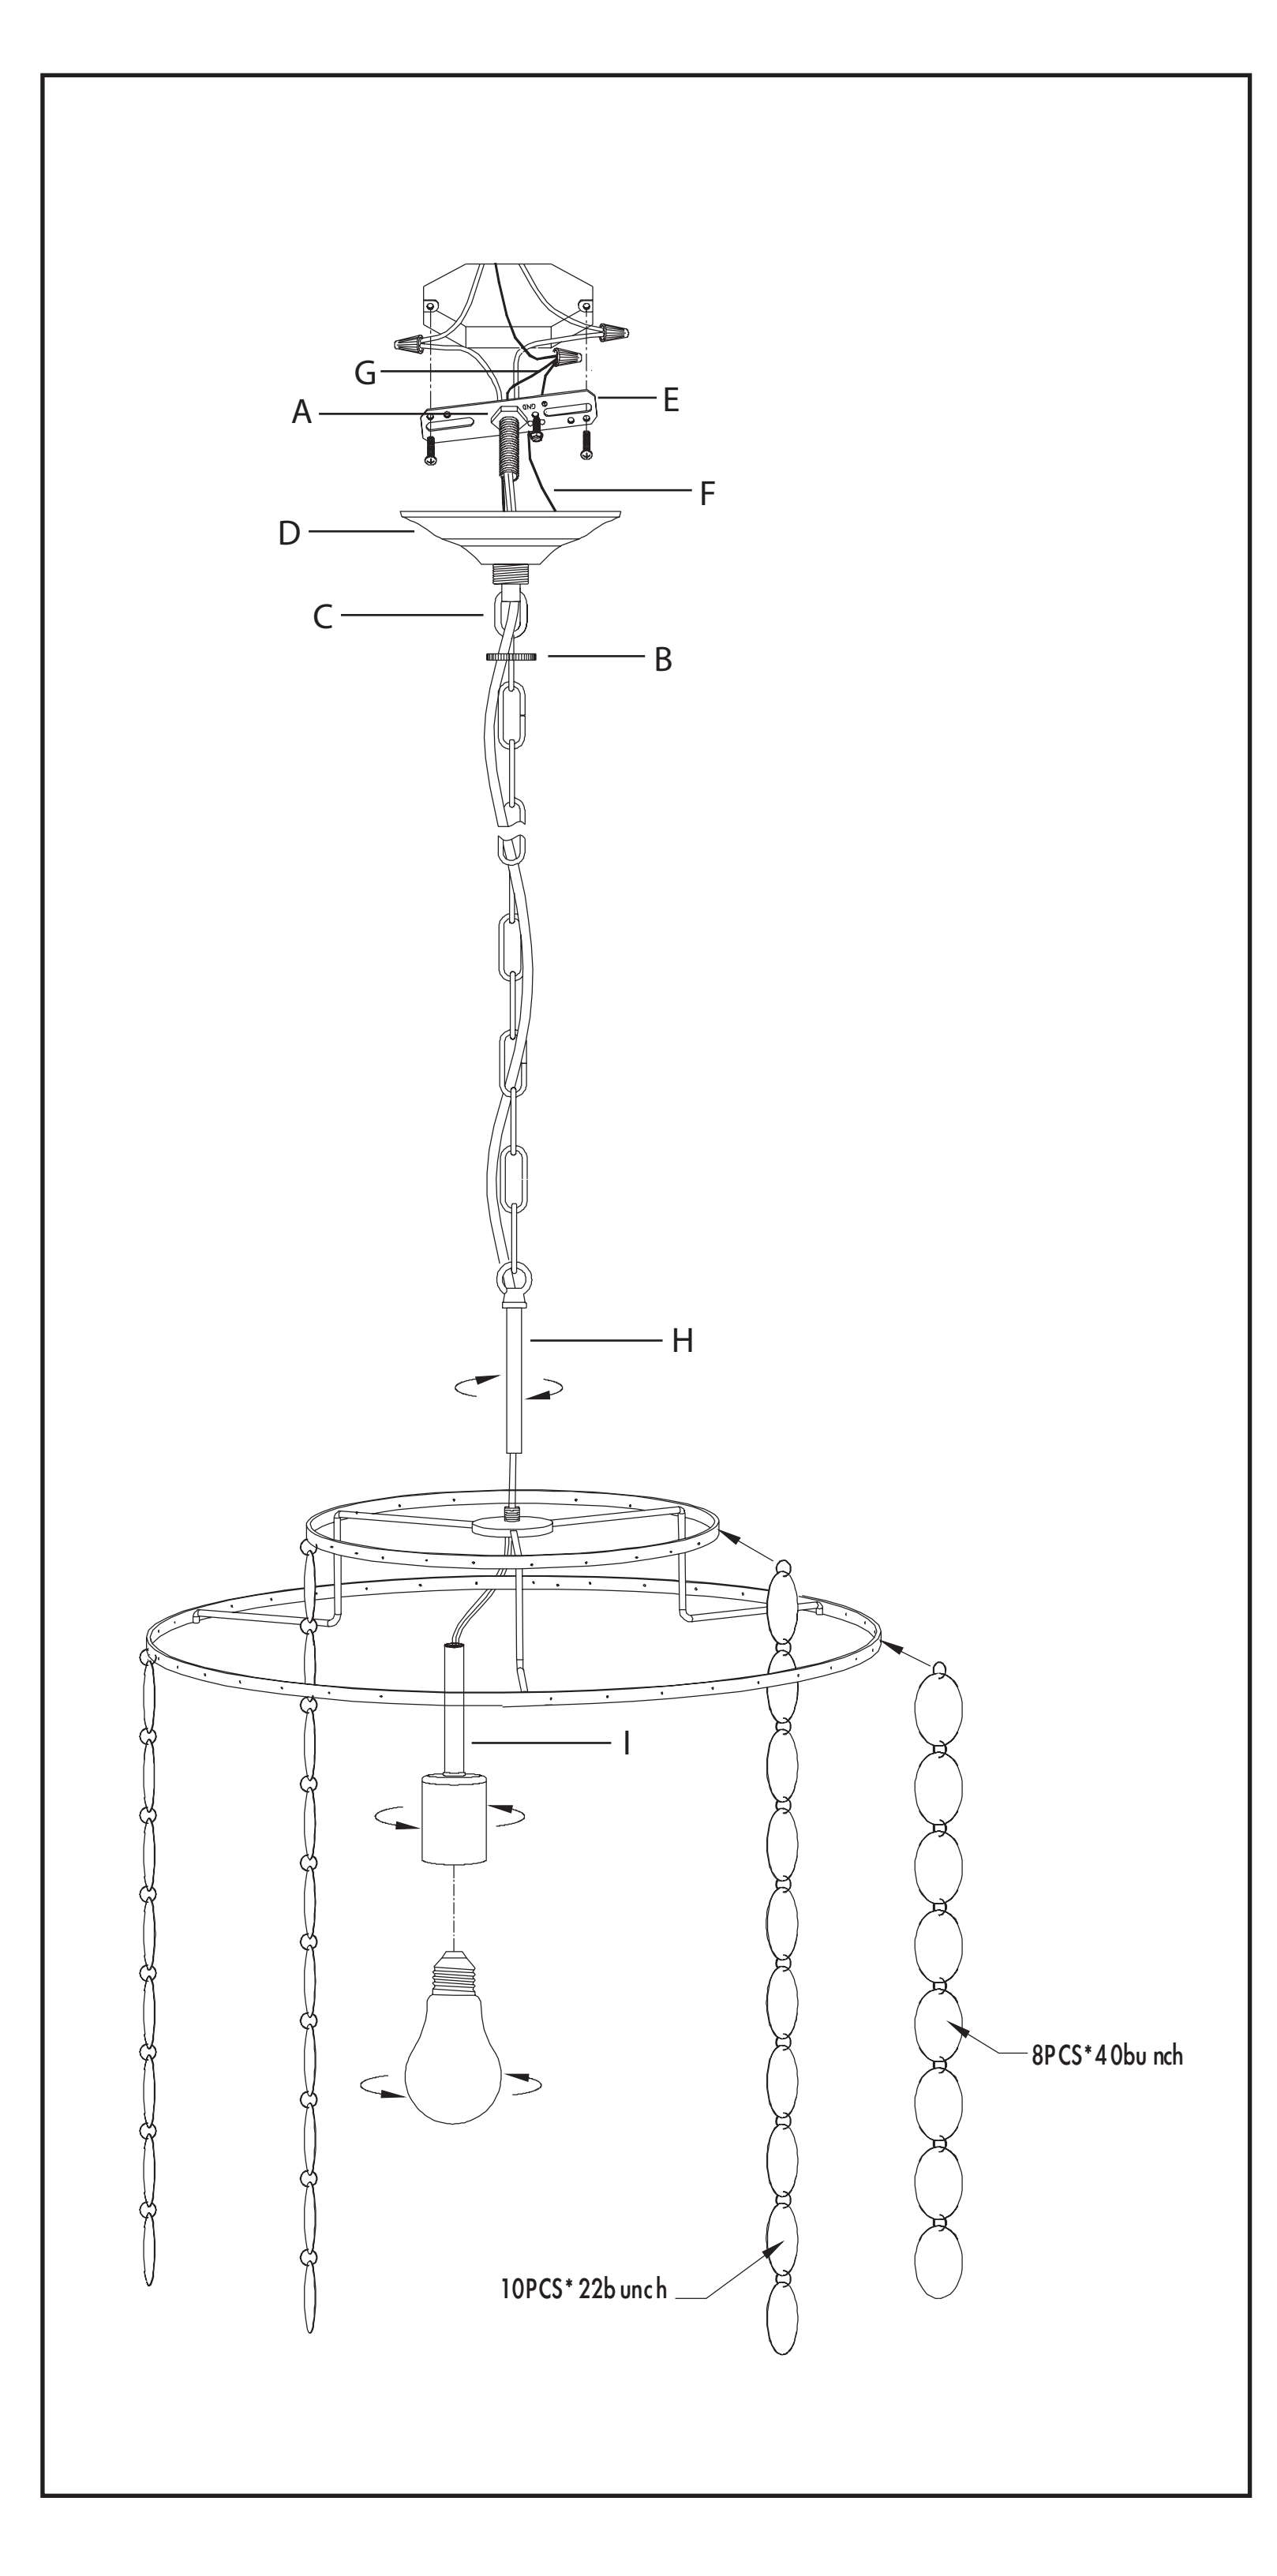

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE
IMPORTANT: Employer un électricien qualifie pour l'installation de ce luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Éteignez le courant de la boîte à fusibles principale.
2. Serrez les pièces centrales (H) et (I) au cadre.
3. Installez l'assemblage complet de la barre transversale avec le raccord et la boucle de la chaîne de la coupelle à la boîte de raccordement comme un assemblage complet.
4. Enlevez l'anneau de la boucle (B) de la boucle de la coupelle (C). Faites glissez la coupelle (D) à travers la boucle (C) et fixez-la en serrant l'anneau de la boucle (A) contre la barre transversale (E).
5. Elevez l'anneau de la boucle (B) et la coupelle (D) du plafond.
6. Assemblez le lustre comme indiqué sur la photo mais ne tissez pas encore le fil à travers les maillons de la chaîne.
7. Soutenez le lustre contre la boucle de la coupelle (C) avec la chaîne et ajustez-le à la hauteur désirée. Enlevez la chaîne qui dépasse.
8. Avant de serrez la chaîne contre la boucle de la coupelle (C), tissez le fil du lustre un maillon sur deux.
9. Laissez glisser l'anneau de la boucle de la coupelle (B) jusqu'au bas de la chaîne. Répétez cette étape pour la coupelle (D).
10. Fixez la chaîne contre la boucle de la coupelle (C).
11. Tissez le fil à travers la boucle de la coupelle et dans la boîte de raccordement.
12. Branchez ensemble les deux fils de terre, celui de la coupelle (F) et celui du lustre (G), et puis branchez-les au fil de terre de la boîte de raccordement (en utilisant les connecteurs de fils inclus).
13. Branchez le fil noir du courant électrique à la partie lisse du fil (cordon flexible) du lustre et branchez le fil blanc du courant électrique à la partie rugueuse du fil du lustre. REMARQUE : Utilisez toujours des connecteurs ou des marrettes (inclus) pour branchez les fils et faites rentrer le fil et les connections qui dépassent dans la boîte de raccordement
14. Soulevez la coupelle vers le plafond pour couvrir la boîte de raccordement et fixez-la en utilisant l'anneau de la boucle de la coupelle.

INSTALLATION DE L'AMPOULE ET DU FIL DE COQUILLES CAPIZ

1. Installez une ampoule A19 de 100W max (non incluse).
2. Déballez soigneusement un paquet de coquille Capiz à la fois.
3. Installez les fils de coquilles capiz plus long dans la partie intérieure du cadre (22 pcs), et les plus courtes dans la partie extérieure (40 pcs).

REMETTEZ LE COURANT PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE HAMPTON BAY™

INSTALACIÓN Y CONEXIÓNES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO
IMPORTANTE: Use un electricista certificado para la propio ensambla mentó é instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la energía en la caja de fusibles principal.
2. Apriete las piezas centrales (H) e (I) en el marco.
3. Instale el ensamble de la barra transversal completa con el niple y la extensión de cadena del canope con la caja de conexiones como una sola unidad.
4. Retire la argolla de la extensión (B) de la extensión del canope (C). Deslice el canope (D) por la extensión (C) y asegúrelo afianzando la argolla de la extensión (B). Ajuste la altura del niple para que el canope se asiente niveladamente contra el techo y apriete la contratuerca (A) contra la barra transversal (E).
5. Retire la argolla de la extensión (B) y el canope (D) del techo.
6. Ensamble el candelabro de la forma en que aparece en la fotografía pero aún no entrelace el cable en los eslabones de la cadena.
7. Sostenga hacia arriba el candelabro contra la extensión del canope (C) con la cadena y ajústelo a la altura deseada. Retire el resto de la cadena.
8. Antes de apretar la cadena en la extensión del canope (C), entrelace el cable del candelabro cada dos eslabones.
9. Deje que la argolla de la extensión del canope (B) se deslice hacia la parte inferior de la cadena. Repita este paso para el canope (D).
10. Asegure la cadena en la argolla de la extensión del canope (C).
11. Entrelace el cable a través de la extensión del canope y en la caja de conexiones.
12. Conecte ambos cables de tierra juntos, uno del canope (F) y uno del aditamento (G) y después conéctelos al cable de tierra de la caja de conexiones (usando los conectores de cable que se incluyen).
13. Conecte el cable negro de suministro de energía al lado liso del cable (cordón flexible) del candelabro y conecte el cable blanco de suministro de energía al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Siempre utilice marettes o conectores de cable (se proporcionan) para conectar los cables y empuje todo el exceso de cable y las conexiones de nuevo en la caja de conexiones.
14. Levante el canope hasta el techo para cubrir la caja de conexiones y asegúrelo utilizando la argolla de la extensión del canope.

INSTALACIÓN DE LA BOMBILLA E HILO DE PROTECCIÓN CAPIZ

1. Instale bombillas A19 de 100W máx (no incluidas).
2. Desempaque cuidadosamente un paquete de protección Capiz a la vez.
3. Instale los hilos de protección Capiz más largos en el marco interior (22 piezas), y los hilos más cortos en el marco exterior (40 piezas).

ENCIDENDA LA LUZ
DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION HAMPTON BAY™